




Seminário Técnico de Revisão
SINAPI
Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil

UMA VISÃO PELO FOCO EMPRESARIAL

PORTO ALEGRE, 24/10/2019

» A importância de um Orçamento Equilibrado

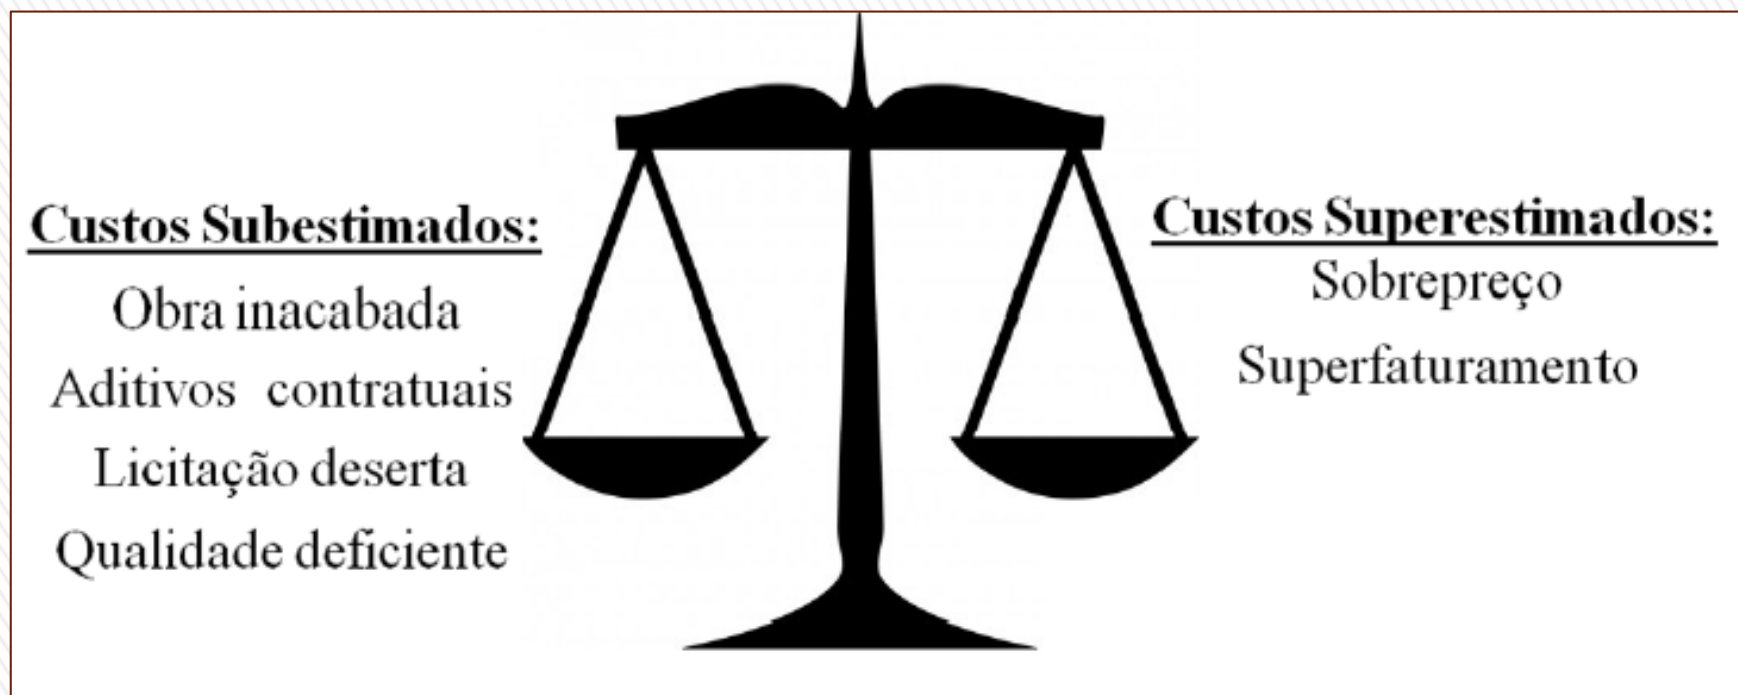

Fonte: Cartilha CBIC/TCU



» Causas para a deficiência de orçamentos



Fonte: Cartilha CBIC/TCU



» Considerações Importantes para uma boa orçamentação

Projetos Executivos + Especificações

Não devem faltar estudos preliminares:
sondagem e topografia do terreno



Cronograma Físico-financeiro

Previsão de despesas
ao longo do tempo
(exemplo: alimentação
e transporte para
engenheiro)

Histograma de Mão de Obra

Previsão de despesas com
mão de obra ao longo do
tempo (exemplo:
dimensionamento dos
sanitários)

Exigências do Edital

Crítérios de Medição

Layout do Canteiro

Sistema de Referência

ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM PLANEJADO PARA OBRA

» Itens a serem listados na planilha orçamentária

SINAPI Metodologias e Conceitos – 6ª Ed. - 2019- Pág. 6

1.3.1.6 Estrutura

- Custos Diretos

Resultado da soma de todos os custos dos serviços necessários para a execução física da obra, obtidos pelo produto das quantidades de insumos empregados nos serviços, associados às respectivas unidades e coeficientes de consumo, pelos seus correspondentes preços de mercado.

Nestes custos estão os materiais, equipamentos e mão de obra – acrescida dos Encargos Sociais aplicáveis, equipamentos e os Encargos Complementares, como aluguel de ferramentas, exames médicos obrigatórios e seguros.

COMPOSIÇÕES
SINAPI

Composições SINAPI, como engenheiro, mestre de obra, instalações de canteiro, equipamentos não presentes nas composições diretas, e itens não existentes no SINAPI como mobilização, desmobilização e outros.

SINAPI Metodologias e Conceitos – 6ª Ed. - 2019- Pág. 6 e 7

- Custos Indiretos

Custo da logística, infraestrutura e gestão necessária para a realização da obra. Corresponde à soma dos custos dos serviços auxiliares e de apoio à obra, para possibilitar a sua execução. Englobam os custos previstos para a Administração Local, Mobilização e Desmobilização, Instalações e Manutenção de Canteiro Acampamento, Seguros e outros.

Constituem exemplos desses custos: remuneração da equipe de administração e gestão técnica da obra (engenheiros, mestres de obra, encarregados, almoxarifes, apontadores, secretárias, etc.); equipamentos não considerados nas composições de custos de serviços específicos (gruas, cremalheiras, etc.); custos com a manutenção do canteiro (água, energia, internet, suprimentos de informática, papelaria, etc.); mobilização e desmobilização de ativos considerando seus locais de origem e a localização da obra; dentre outros.

» Exemplos de Custos Indiretos

ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
MÃO DE OBRA	UND
Gerente de Contrato (Eng. Master A)	Mês
Gerente de Produção (Eng. Master B)	Mês
Gerente de Planejamento (Eng. Master B)	Mês
Engenheiro Civil de obra senior	Mês
Engenheiro Civil de obra pleno	Mês
Engenheiro Civil de obra junior	Mês
Arquiteto SENIOR	Mês

Custo com Portadores de Deficiência - contratações obrigatórias	Mês	A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas.
---	-----	--

Custo com Menor Aprendiz - contratações obrigatórias	Mês	A Cota de aprendizes está prevista no art. 429 da CLT. Ela estabelece que deverão ser contratados aprendizes equivalente a no mínimo 5% e no máximo 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional (exclusão engenheiros, profissionais com formação técnica e superior, contratos temporários).
--	-----	--

Engenheiro Sanitarista	Mês
Chefe administrativo	Mês
Chefe de suprimento	Mês
Técnico de planejamento	Mês
Técnico assitente	Mês
Técnico de medição	Mês
Técnico de meio ambiente	Mês

Enfermeiro do trabalho
Auxiliar de enfermagem
Cadista
Assistente administrativo
Auxiliar de almoxarife
Secretária
Médico do trabalho
Encarregado de terraplenagem
Encarregado de armação

Assistente administrativo	Mês
Auxiliar de almoxarife	Mês
Secretária	Mês

Médico do trabalho	Mês
Encarregado de terraplenagem	Mês
Encarregado de armação	Mês

Encarregado de terraplenagem
Encarregado de armação
Encarregado de terraplenagem
Encarregado de armação

Encarregado de terraplenagem	Mês
Encarregado de armação	Mês

Encarregado de terraplenagem	Mês
Encarregado de armação	Mês

Encarregado de terraplenagem	Mês
Encarregado de armação	Mês

Encarregado de terraplenagem	Mês
Encarregado de armação	Mês

Encarregado de terraplenagem	Mês
Encarregado de armação	Mês

Encarregado de terraplenagem	Mês
Encarregado de armação	Mês

Engenheiro de segurança do trabalho	Mês
Técnico em segurança do trabalho	Mês
Mestre de obras	Mês

Almoxarife	Mês
Apontador	Mês
Vigia noturno	Mês

Vigia diurno	Mês
--------------	-----

GR 4 (Exemplo: Construção de redes de abastecimento de água) = 01 Médico com 3 horas por dia para 101 a 250 funcionários (NR 4).

GR 4 (Exemplo: Construção de coleta de esgoto) = 01 Engenheiro com 3 horas por dia para 101 a 250 funcionários (NR 4).

GR 3 (Exemplo: Obras de Terraplenagem) = 01 Técnico para 101 a 250 funcionários (NR 4).

» Exemplo de Custos Indiretos

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
Veiculo 4x4 (locação)	Mês
Veiculo sedan - apoio (locação)	Mês
Kombi (locação)	Mês
Guindaste (locação)	Mês
Banheiros químicos (locação)	Mês
Ambulância (locação)	Mês
Ônibus transporte (locação)	Mês
Grua (locação)	Mês
Andaimes	Mês
Andaime d	Mês
Guinchos c	Mês
Foguete (l	Mês
Andaime s	Mês
Cadeira su	Mês
Material de limpeza	Mês
Água sanitária de 1 L	Und
Pano de chão grosso alvejado	Und
Sabonete líquido	Und
Vassoura	Und
Desinfetante	Und
Balde plastico cap 10l	Und
Papel higiênico	Und
Papel toalha	Und
Sabão em pó	Und
Detergente	Und
Esponja	Und
Avental	Und
Gorro	Und

DESPESAS ORDINÁRIAS	
Mobiliário de escritório	Mês
Computador	Und
Impressora multifuncional	Und
Mesa para escritório	Und
Cadeiras	Und
Bebedouro	Und
Armário de arquivos	Und
Relógio de Ponto	Und
Ar condicionado	Und
Telefone	Und
Mesa para S	Mês
Mesa para C	Und
Mesa para l	Und
Lixeira	Und
Material de escritório	Mês
Lápis	Und
Caneta	Und
Borracha	Und
Grampeador	Und
Resma de papel (pacote c/500und)	Und
Clips pequeno (pacote c/100und)	Und
Clips grande (pacote c/100und)	Und
Liga de borracha (pacote de 100 gr)	Und
Grampo de 26/6 (pacote c/5000und)	Und
Água mineral	Und

» Exemplo de Custos Indiretos

Mobiliário da Área de Vivência	Mês
Fogão	Und
Geladeira	Und
Lixeira	Und
Saboneteira	Und
Cabideiro	Und
Armário para Funcionários - Vestiário	Und
Bancos para Vestiário	Und
Mesa para almoxarife	Und
Cadeira para almoxarife	Und
Estantes de aço	Und
Armário para Ambulatório	Und
Placas de Avisos	
Quadros de Avisos	
Maca p/ Ambulatório	
Camas para alojamento	Und
Utensílios de Cozinha para República	Vb
Armário para Alojamento	Und
Bebedouro Coletivo	Und
Botijão de Gás	Und
Sirene	Und

SEGURANÇA	
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Und
PCMAT (Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho)	Und
Curso Básico – segurança em instalações e serviços com eletricidade (carga horária mínima de 40h)	Und
Curso Complementar – segurança no sistema elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades (carga horária mínima de 40h)	Und
Treinamento em altura (carga horária mínima de 8h)	Und

**LICENCIAMENTO
AMBIENTAL**

Carga horária prevista como encargos complementares no valor da hora do funcionário, porém, o custo com o instrutor, espaço ou material que possa ser necessário não está previsto



» Diretrizes Preconizadas no Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário

9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a:

9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por parte da Administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da transparência, da publicidade, à jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 40, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 e no art. 83/2013;

EQUIPE TÉCNICA, DE APOIO E
DEMAIS DESPESAS
RELACIONADAS A ESTAS EQUIPES.

Percentual de <u>Administração Local</u> inserido no Custo Direto	1º Quartil	Média	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,49%	6,23%	8,87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,98%	6,99%	10,68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	4,13%	7,64%	10,89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,85%	5,05%	7,45%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	6,23%	7,48%	9,09%

» Exemplo de Planilha com Custos Indiretos

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	refeitório e depósito?
1			SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA			
			Mobilização / Desmobilização			
1.1	SINAPI	C88239	Mobilização de construção de barracões de obra (2 ajudantes de carpinteiros x 10 dias x 8 horas)	H	160,00	
1.2	SINAPI	C88316	Desmobilização remoção de barracões de obra (2 serventes x 10 dias x 8 horas)	H	160,00	
1.3	SINAPI	C72884	Transporte comercial com caminhão pavimentado			
			Instalações / Edificações / Provisórias			
1.4	SINAPI	C74209/1	Placa de obra em chapa			
1.5	CPU	CIV.600	Aluguel de container altura 2,50m com sinalização			
			Proteções e Sinalizações			
1.6	SINAPI	C74220/1	Tapume de chapa de madeira com pintura a cal e reaproveitamento de			
1.7	SINAPI	C97010	Guarda-corpo fixado em fôrma de madeira em madeira pregada e fechamento e polipropileno para edificações com af_11/2017			
			Almoxarife (1 x 3 meses x 90h)	H	270,00	
			Servente com encargos complementares	H	540,00	
			Apontador ou Apropriador (1 x 3 meses x 90h)	H	270,00	
			Despesas com Mão de Obra contratada			
			Alimentacao - horista (coletado caixa)	H	540,00	
			Sistema de monitoramento	mês	3,00	
			Banda larga adsl	mês	3,00	
			Estação de trabalho (computador + impressora)	mês	3,00	
			Despesas de consumo com o Canteiro			
			Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'agua	M3	92,40	
			Energia eletrica comercial, baixa tensao, relativa ao consumo de ate 100 kwh, incluindo icms, pis/pasep e cofins	KW/H	14.127,36	
			Serviços Especializados			
			Vigilante de prédio - noturno (sgsp) (2 x 4 meses x 180h)	H	1.440,00	

» BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)

SINAPI Metodologias e Conceitos – 6ª Ed. - 2019- Pág. 7

- Despesas Indiretas

São despesas decorrentes da **atividade empresarial** que incidem de forma percentual sobre os custos da obra. Trata-se de recursos destinados ao **pagamento de tributos; ao rateio dos custos da administração central; à remuneração ao construtor pela assunção de riscos do empreendimento; e à compensação de despesas financeiras ocasionadas pelo intervalo decorrido entre gasto, medição e recebimento.**

- Lucro ou Bonificação

É a parcela destinada à remuneração da empresa pelo desenvolvimento de sua atividade econômica. **Em conjunto com as Despesas Indiretas formam o BDI** (Bonificação e Despesas Indiretas, também chamado de LDI - Lucro e Despesas Indiretas).

Tabela 1.1: Formação de Preço

PREÇO			
CUSTO		BDI	
DIRETO	INDIRETO	DESPESA	BONIFICAÇÃO
Material Mão de Obra Equipamentos Ferramentas E.P.I. Outros	RH Gestão Técnica RH Administrativo Manutenção de Canteiro Veículos Mobilização Outros	Tributos Despesas Financeiras Risco Administração Central Outros	Lucro
OBRA		SEDE	
EMPRESA			

» EXEMPLO DE BDI

BDI MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLA	%
1	Administração central	AC	4,00%
2	Administração local	AL	0,00%
3	Despesas Financeiras	DF	1,23%
4	Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento	R	2,07%
4.1	Risco do empreendimento		1,27%
4.2	Seguro garantia do empreendimento		0,80%
5	Impostos	I	13,15%
5.1	COFINS		3,00%
5.2	PIS		0,65%
5.3	ISS		5,00%
5.4	DESONERAÇÃO (CPRB)		4,50%
6	Lucro	L	4,40%
TOTAL			32,78%

OBS: FORAM UTILIZADOS OS VALORES MÉDIOS DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

FÓRMULA UTILIZADA

$$BDI = \frac{(1 + AC + R + AL) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - I} - 1$$

» Utilização do SINAPI - Catálogo de Composições Analíticas

- Referência de Composições (Aba Sem Custo)

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
PCI.818.02 - COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS SEM CUSTO			DATA DE RT: 13/04/2019			
* Composições não disponíveis nos Relatórios devido a existência de pelo menos um item sem custo ou preço de referência						
CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	
01.FUES.RADI.016/01	XXXXX	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2017	M²		Radiers	
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0880		
INSUMO	-	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	4,0000		
COMPOSIÇÃO	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF 09/2016	CHP	0,0070		
COMPOSIÇÃO						
02.INHI.AGQU.1	254	01.ESQV.JANE.029/01	XXXXX	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF 07/2016	M	Esquadrias - Janelas
	255	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6590
	256	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300
	257	INSUMO	-	CONTRAMARCO DE AÇO, TIPO CONVENCIONAL, 60 MM, INCLUSO CONEXÕES, GRAPAS E TRAVAMENTOS		1,0000
COMPOSIÇÃO	258					
COMPOSIÇÃO	259	01.ESQ				
INSUMO	260					
INSUMO	261					
Com_custo	262					
	263					
	264					
	265	01.ESQ				
	266					
	267					
	268	02.INEL.ELCA.004/01	XXXXXX	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	M	Eletrocalhas
	269	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1780
	270	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1780
	271	INSUMO	-	ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 MM E ALTURA 50 MM	M	0,9580
	272	COMPOSIÇÃO	02.INEL.ELCA.011/01	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	0,3330
	273	COMPOSIÇÃO	96562	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	1,0000
	274	02.INEL.ELCA.004/02	XXXXXX	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 250MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	M	Eletrocalhas
	275					
	276					
	277					
	278					
	279					
	280					
	281					
	282					
	283					
	284					
	285					
	286					
	287					
	288					
	289					
	290					
	291					
	292					
	293					
	294					
	295					
	296					
	297					
	298					
	299					
	300					
	301					
	302					
	303					
	304					
	305					
	306					
	307					
	308					
	309					
	310					
	311					
	312					
	313					
	314					
	315					
	316					
	317					
	318					
	319					
	320					
	321					
	322					
	323					
	324					
	325					
	326					
	327					
	328					
	329					
	330					
	331					
	332					
	333					
	334					
	335					
	336					
	337					
	338					
	339					
	340					
	341					
	342					
	343					
	344					
	345					
	346					
	347					
	348					
	349					
	350					
	351					
	352					
	353					
	354					
	355					
	356					
	357					
	358					
	359					
	360					
	361					
	362					
	363					
	364					
	365					
	366					
	367					
	368					
	369					
	370					
	371					
	372					
	373					
	374					
	375					
	376					
	377					
	378					
	379					
	380					
	381					
	382					
	383					
	384					
	385					
	386					
	387					
	388					
	389					
	390					
	391					
	392					
	393					
	394					
	395					
	396					
	397					
	398					
	399					
	400					
	401					
	402					
	403					
	404					
	405					
	406					
	407					
	408					
	409					
	410					
	411					
	412					
	413					
	414					
	415					
	416					
	417					
	418					
	419					
	420					
	421					
	422					
	423					
	424					
	425					
	426					
	427					
	428					
	429					
	430					
	431					
	432					
	433					
	434					
	435					
	436					
	437					
	438					
	439					
	440					
	441					
	442					
	443					
	444					
	445					
	446					
	447					
	448					
	449					
	450					
	451					
	452					
	453					
	454					
	455					
	456					
	457					
	458					
	459					
	460					
	461					
	462					
	463					
	464					
	465					
	466					
	467					
	468					
	469					
	470					
	471					
	472					
	473					
	474					
	475					
	476					
	477					
	478					
	479					
	480					
	481					
	482					
	483					
	484					
	485					
	486					
	487					
	488					
	489					
	490					
	491					
	492					
	493					
	494					
	495					
	496					
	497					
	498					
	499					
	500					
	501					
	502					
	503					
	504					
	505					
	506					
	507					
	508					
	509					
	510					
	511					
	512					
	513					
	514					
	515					
	516					
	517					
	518					
	519					
	520					
	521					
	522					
	523					
	524					
	525					
	526					
	527					
	528					
	529					
	530					
	531					
	532					
	533					
	534					
	535					
	536					
	537					
	538					
	539					
	540					
	541					

» Utilização do SINAPI - Importância da Leitura dos Cadernos Técnicos

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA DE PREÇO : 08/2018

DATA REFERENCIA TECNICA: 15/09/2018

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO
03.ASTU.AGUA.021/01	97141	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M		Redes de Abastecimento de Água
COMPOSICAO	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO	CHP	0,0099000	

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA DE PREÇO : 08/2018

DATA REFERENCIA TECNICA: 15/09/2018

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação


CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO
01.PARE.ALVE.013/01	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2		Alvenaria de Vedação
01.PARE.ALVE.013/02	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		Alvenaria de Vedação
01.PARE.ALVE.014/01	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2		Alvenaria de Vedação
01.PARE.ALVE.014/02	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		Alvenaria de Vedação
01.PARE.ALVE.015/01	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA	M2		Alvenaria de

» Utilização do SINAPI - Canteiro de Obras

CANT	93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	
INSUMO	3080	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANÇA MEDIO - COMPLETA	CJ	0,0255000
INSUMO	4496	CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	2,0724000
INSUMO	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0255000
INSUMO	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0255000
INSUMO	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	0,9020000
INSUMO	37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	1,2146000
COMPOSICAO	74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0255000
COMPOSICAO	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1020000
COMPOSICAO	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=	UN	0,0255000
COMPOSICAO	83518	5. Critérios de Aferição Foi elaborado projeto de refeitório referencial em alvenaria com 39,20 m², em vão único, com capacidade para 30 colaboradores e espaço para a		
COMPOSICAO	84402			
COMPOSICAO	86934			
COMPOSICAO	86943			
COMPOSICAO	87794			

» Utilização do SINAPI - Canteiro de Obras

- > EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

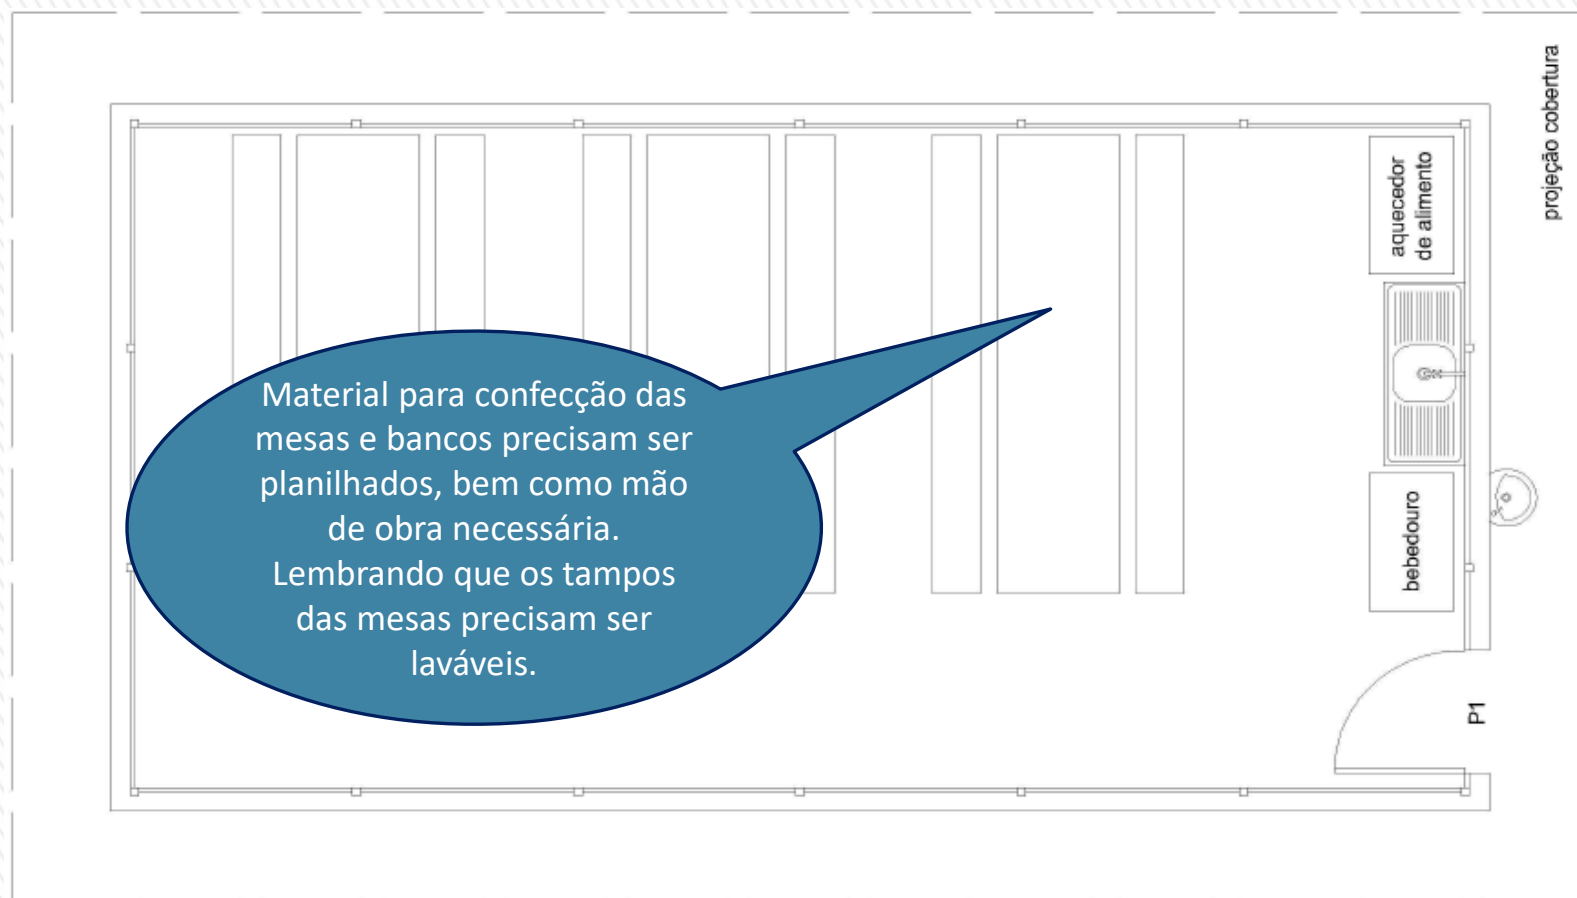

Layout de referência de refeitório em canteiro de obra, em alvenaria, utilizado para fins de especificação

» Utilização do SINAPI - Canteiro de Obras

EM ALVENARIA		
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	ÁREA (M²)	REFERÊNCIA
ESCRITÓRIO	54,09	Composto por sala administrativa, sala de reunião, sala multiuso, sala técnica, copa e lavabos feminino e masculino.
REFEITÓRIO	39,20	Capacidade para 30 colaboradores
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS	59,86	Capacidade para 30 colaboradores
ALMOXARIFADO	41,74	Vão único, com prateleiras para disposição dos materiais e espaço separado para o profissional responsável.
EM MADEIRA / CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA		
DEPÓSITO	15,10	
GUARITA	5,18	
CENTRAL DE ARMADURA	60,40	Foi elaborado um projeto de central de armadura, para abrigar duas bancadas para corte e dobra e uma máquina de corte.
CENTRAL DE FORMAS E DE PRODUÇÃO DE CONCRETO E ARGAMASSA	10,35	Foi elaborado um projeto para abrigar duas bancadas para corte e dobra e uma máquina de corte.



» Utilização do SINAPI - Compatibilizar a Descrição das Composições Aferidas com os Serviços Previstos em Projeto

- > CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

FUES	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8590000
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,2100000
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5790000
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4500000
COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5500000
COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8000000
COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7500000



» Utilização do SINAPI - Compatibilizar a Descrição das Composições Aferidas com os Serviços Previstos em Projeto

COMPOSIÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONCRETO

FUES	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8640000
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,4500000
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5820000
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1100000
COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300000
COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6900000
COMPOSICAO	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6500000

COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO

FUES	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2718000
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0741000
COMPOSICAO	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0565000

» Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas Composições:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E PREÇOS
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,03%(HOR)

CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O

VÍNCULO.....: ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88299	OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU

PLEMENTARES

88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88308	PASTELHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código: 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAD.TÉC: Encargos Complementares		UND: HRS	ITEM: 88309	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CAD.TÉC: Encargos Complementares	HRS	1	0,2600	0,2600
			SUB-TOTAL:		0,2600
EQ 37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	2,3600	2,3600
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,4700	0,4700
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,3400	0,3400
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0100	0,0100
			SUB-TOTAL:		3,1800
MA 43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4800	0,4800
MA 43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,9700	0,9700
			SUB-TOTAL:		1,4500
MO 4750	PEDREIRO	H	1	15,3300	15,3300
			LEIS SOCIAIS:		0,0000
			SUB-TOTAL:		15,3300
			TOTAL SEM BDI:		20,2200

88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	48,76
88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	32,75
88308	PASTELHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	23,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	20,22
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	21,33

» Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas Composições:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1					594
PCI.817. - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO			DATA DE EMISSÃO: 16/07/2019 23:52:27		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,03%(HORA) 71,07%(MÊS)			DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/07/2019		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARE	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2
VÍNCULO.....: ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88295	OPERADOR DE GUINCHO	INSUMO	7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL
88296	OPERADOR DE GUINDAST	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS				
88298	OPERADOR DE MARTELET	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO
88299	OPERADOR DE MOTO-ESC				
88300	OPERADOR DE MOTONIVE	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3
88301	OPERADOR DE PÁ CARRE				
88302	OPERADOR DE PAVIMENT	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
88303	OPERADOR DE ROLO COM				
88304	OPERADOR DE USINA DE	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
PLEMENTARES					
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	48,76	
88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	32,75	
88308	PADELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	23,13	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	20,22	
88310	FINCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	21,33	

» Utilização do SINAPI - Adaptando as Composições

Código: 92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015		UND: M³	ITEM: 92725	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 20071	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,056	1,0140	0,0567
CO 20208	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,133	0,2633	0,0350
CO 240051	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,094	19,1939	1,8042
CO 240092	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,565	19,3061	10,9079
CO 240099	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,638	15,6852	10,0071
			SUB-TOTAL:		22,8109
MA 319	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,103	290,0000	319,8700
			SUB-TOTAL:		319,8700
			TOTAL SEM BDI:		342,6809

Código: COMP.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015		UND: M³	ITEM: COMP.1	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 20071	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,056	1,0140	0,0567
CO 20208	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,133	0,2633	0,0350
CO 240051	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,094	19,1939	1,8042
CO 240092	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,565	19,3061	10,9079
CO 240099	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,638	15,6852	10,0071
			SUB-TOTAL:		22,8109
MA 34479	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,103	335,7800	370,3653
			SUB-TOTAL:		370,3653
			TOTAL SEM BDI:		393,1762

» Utilização do SINAPI - Adaptando as Composições

PARE	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	
INSUMO	7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,0279300
INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200000
INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0098000
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3700000
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6850000

Coeficiente a ser multiplicado por 1,76, caso a alvenaria seja executada com colher de pedreiro.

» Utilização do SINAPI - Composições Adicionais

PARE	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	
INSUMO	7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,0279300
INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200000
INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0098000
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3700000
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6850000

SEDI	92121	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015	M3	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,319
COMPOSICAO	92112	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,436
COMPOSICAO	92113	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	0,882
SEDI	92122	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015	M3	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,398

» Utilização do SINAPI - Exemplos de transportes acima de 15m

CÓD.	MATERIAL	TIPO DE TRANSPORTE	FORMA DE TRANSPORTE	UNIDADE	MEIO DE TRANSPORTE	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
100195	SACOS 50 KG. (50KG: CIMENTO E AREIA; 40kg: REVESTIMENTO, CHAPISCO, CONTRAPISO E GROUT)	HORIZONTAL	MANUAL	KGxKM	NÃO SE APLICA	* Limite 60 Kg (segundo a CLT); * O Caderno Técnico indica distancia máxima de 30 m; * Adotar apenas na impossibilidade de usar outra forma de transporte.
100198	SACOS 50 KG. (50KG: CIMENTO E AREIA; 40kg: REVESTIMENTO, CHAPISCO, CONTRAPISO E GROUT)	HORIZONTAL	CARRINHO PLATAFORMA	KGxKM		* Transporte não mecanizado de sacos, blocos, caixas de revestimentos cerâmicos e latas não paletizados; * Foi considerado o transporte de 600 kg de material sobre o carrinho plataforma.
100201	SACOS 50 KG. (50KG: CIMENTO E AREIA; 40kg: REVESTIMENTO, CHAPISCO, CONTRAPISO E GROUT)	HORIZONTAL	CARRINHO DE MÃO	KGxKM		* Caso de impossibilidade da utilização do carrinho plataforma.
100205	MASSA/GRANEL (argamassas, concretos e grautes preparados, e de agregados a granel)	HORIZONTAL	JERICA DE 60 L	M3xKM		* Para o transporte de massa/granel.
100212	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM	HORIZONTAL	CARRINHO PLATAFORMA	BLOCOxKM		* Transporte não mecanizado de sacos, blocos, caixas de revestimentos cerâmicos e latas não paletizados; * Capacidade de carga de 800 kg.
100223	CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO	HORIZONTAL	CARRINHO PARA MINI PÁLETES	M2xKM		* Para o transporte de blocos e de caixas de cerâmicas; * Capacidade de carga de 200 ou 350kg.
100214	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM	HORIZONTAL	CARRINHO PARA MINI PÁLETES	BLOCOxKM		* Para o transporte de blocos e de caixas de cerâmicas; * Capacidade de carga de 200 ou 350kg.

» Utilização do SINAPI - Transportes acima de 15m

Distâncias de transporte horizontal em obras:

- 1 – Entre o fornecimento e estoque;
- 2 – Entre o estoque e o processamento intermediário;
- 3 – Entre o processamento intermediário e o equipamento de transporte vertical;
- 4 – Entre o estoque e o equipamento de transporte vertical;
- 5 – Entre o fornecimento e o transporte vertical.



DESCARREGAMENTO



ESTOQUE



PROCESSAMENTO INTERMEDIÁRIO

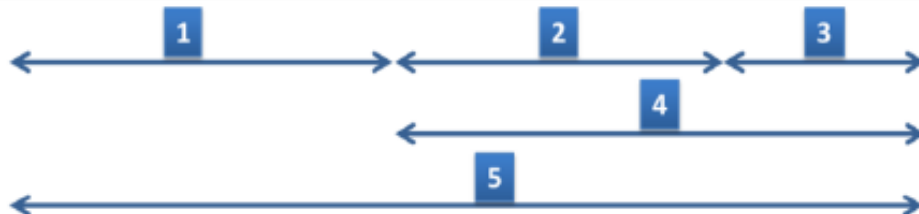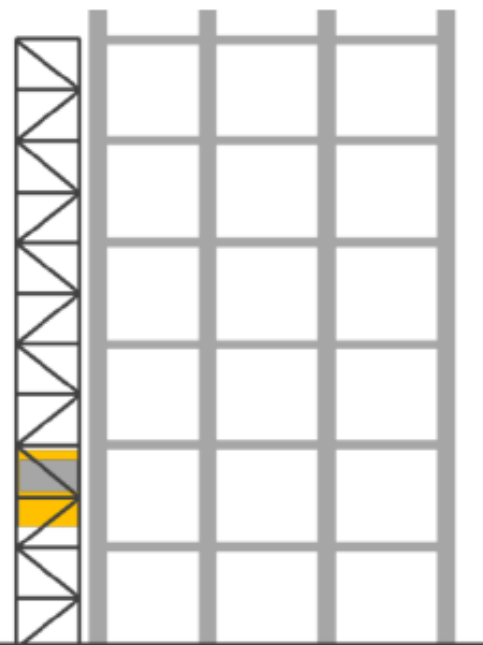


» Utilização do SINAPI - Ficha de Especificação Técnica de Insumos

SINAPI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Código do SINAPI:	34779
Descrição Básica:	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
Unidade de Cálculo:	H
Unidade de Comercialização:	H
Normas Técnicas:	Classificação Brasileira de Ocupações - 2142-05
Informações Gerais:	Elaborar, executar e dirigir projetos de construção civil relativos a edificações, rodovias, portos, aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto e outros, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos. (Pleno - 4 a 6 anos de experiência).
Atualizado em:	27/05/16

SINAPI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Código do SINAPI:	34780
Descrição Básica:	ENGENHEIRO CIVIL PLENO
Unidade de Cálculo:	H
Unidade de Comercialização:	H
Normas Técnicas:	Classificação Brasileira de Ocupações - 2142-05
Informações Gerais:	Elaborar, executar e dirigir projetos de construção civil relativos a edificações, rodovias, portos, aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto e outros, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos. (Pleno - 4 a 6 anos de experiência).
Atualizado em:	27/05/16

» Praticar uma Boa Engenharia é Bíblico

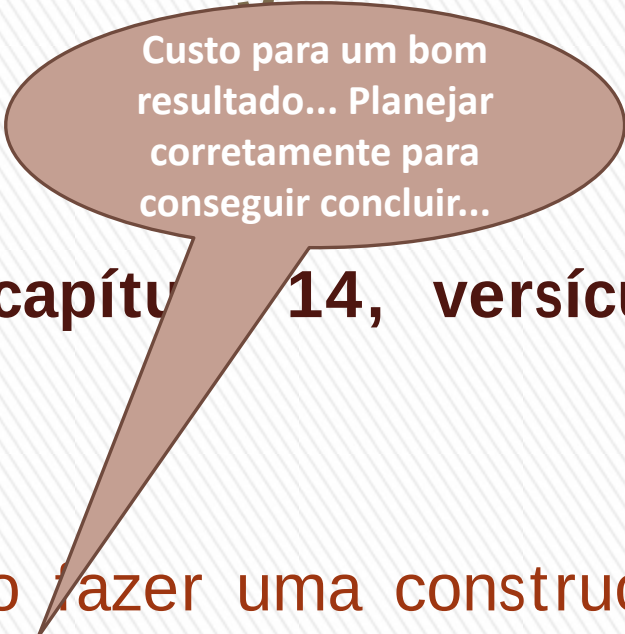

Custo para um bom resultado... Planejar corretamente para conseguir concluir...

Evangelho de São Lucas capítulo 14, versículos 28-30:

“Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la?

Para que, depois que tiver lançado os alicerces, e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: Este homem principiou a edificar, mas não pode terminar”.





OBRIGADA!

Luciana Andrade

Engenheira Civil do Setor de Orçamento do
SINDUSCON/PE

Fone: (81) 2127-0628

E-mail: orcamento@sindusconpe.com.br